


PROJETO ARQUITETÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA EXECUÇÃO MURO DE VIDRO



SANTANA DO ITARARÉ – PR, NOV/2024

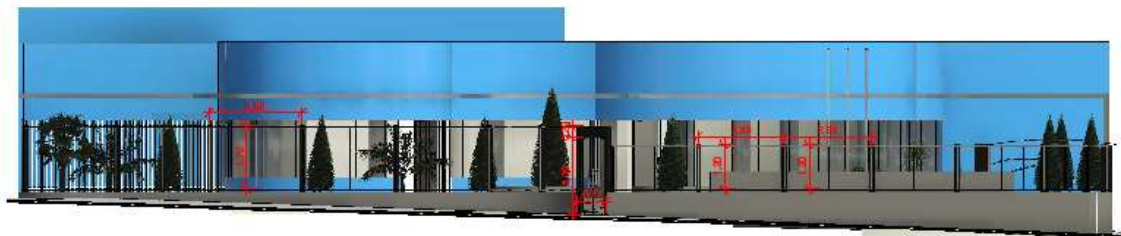


Vista frontal



Vista Lateral



Detalhe Frontal

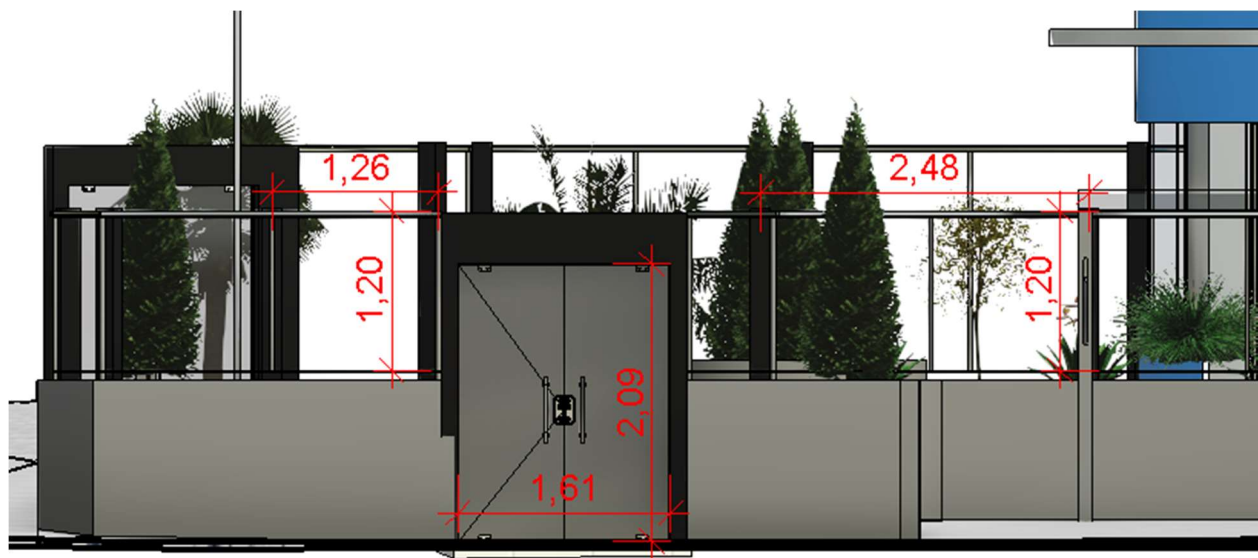

Detalhe Lateral



Vista 3D

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto para execução muro de vidro Prédio da Câmara de Vereadores de Santana do Itararé / PR.

Endereço: Rua Vereador Vergílio Sene, 38, Bairro Portal dos Ipês – Santana do Itararé / PR.


O presente Memorial tem por finalidade orientar a execução do muro de vidro Prédio da Câmara de Vereadores de Santana do Itararé / PR; também serve para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta. As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. O empreiteiro ao apresentar o preço para esta reforma esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os projetos, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser realizados.

Muro: Muro de vidro na fachada frontal e na lateral direita do prédio especificada suas dimensões no projeto.

Será executado mureta de alvenaria com extensão de 5 metros por 0,40 centímetros de altura e 30 estacas em concreto armado, para fixação dos pilares de alumínio instalado 10 pilares de alumínio com altura de 1,70 m, e 20 pilares com altura de 1,20 m, devidamente chumbado como detalhe abaixo. Será executado 21,74 m linear com altura de 1,70 m - 36,96 m² e 41,49 m linear com altura de 1,20 m – 49,79 m², perfazendo um total em metros quadrados de 86,75 m². E dois portões 1 de 2,10x0,8 e 1 de 2,10x1,60, pintura das muretas que serão executadas, fornecimento e assentamento da bate roda para estacionamento.



Detalhe do bate roda



Detalhe do chumbador

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem reavaliados pelas empresas participantes da licitação.

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. A obra será entregue perfeitamente limpa.

O prazo de conclusão desta obra é de 60 dias corridos, à contar da ordem de início.

Orçamento:

1		FECHAMENTO/MURO DE VIDRO						R\$ 48.366,35	R\$ 8.345,30		R\$ 56.711,65
1.1	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	67,78	59,91	127,69	2.033,40	1.797,30	3.830,70	
1.2	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	86,75	478,70	63,13	541,83	41.527,22	5.476,52	47.003,75	
1.3	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	1.013,16	85,51	1.098,67	3.039,48	256,53	3.296,01	
1.4	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,00	81,89	84,55	166,44	409,45	422,75	832,20	
1.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,00	22,20	19,59	41,79	222,00	195,90	417,90	
1.6	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM LIMITADOR DE VAGAS TRANSVERSAL PARA ESTACIONAMENTO EXTERNO MODELO "BATE RODAS" 2 PEÇAS POR VAGA - (AxLxP) 60x500x120mm - (REFERÊNCIA - 03726/ORSE - OUT 2024)	M2	10,00	14,48	4,63	19,11	144,80	46,30	191,10	
1.7	CPU - 04.0071		UN	10,00	99,00	15,00	114,00	990,00	150,00	1.140,00	

Santana do Itararé – PR, 14 de outubro de 2024.

CEZAR FERNANDO DE MORAES.

PR-214941/D.